


Tanques GRP Fibra de vidrio

Glass Reinforced Plastic

Los tanques GRP (Glass Reinforced Plastic) o tanques en fibra de vidrio presentan numerosas ventajas:

- Resistente a la corrosión
- Instalación rápida
- Libre de fugas
- Desmontable
- Mantenimiento simple de bajo costo
- Mayor vida útil (>15 años)
- Apariencia e integración más limpia
- Rango pH: 3 - 9
- Poliéster 70% | Fibra de vidrio 30 %
- Espesor : 5 a 22 mm
- Resistencia a la flexión: ≥100 MPa
- Resistencia a la tracción: ≥60 Mpa
- Temperatura : hasta 70 grados
- Fijaciones: acero inoxidable
- Estructuras: acero inoxidable
- Normas : ASTM D3299 | ASTM D4097 | ISO 9001 | NSF/ANSI 61

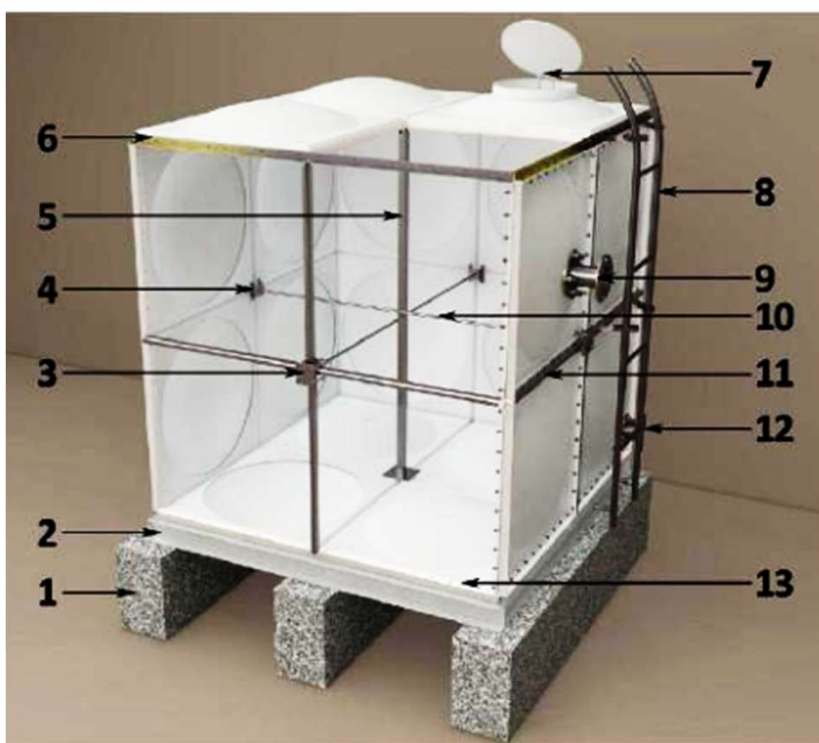

1. Base de concreto
2. Canal tipo C
3. Placa de refuerzo externo
4. Placa de refuerzo interno
5. Travesaños de refuerzo vertical
6. Angulo de refuerzo superior
7. Manhole
8. Escalera vertical
9. Boquilla
10. Travesaño horizontal
11. Refuerzo intermedio
12. Boquillas
13. Junta de sellado

Tanques GRP Fibra de vidrio

Glass Reinforced Plastic

